

The logo for QUADRILock, featuring a stylized white 'Q' icon on a red background, followed by the text 'QUADRILock' in a white sans-serif font.

São Domingos de Benfica
R. Francisco Baía 20-B, Lisboa
1500-279 LISBOA

Telf. 217 220 160
Fax 217 268 280
E-mail comercial@quadricard.pt

FECHADURA ELETRÔNICA NX2

ELECTRONIC LOCK NX2

dormakaba

GRANDING
NEW TECHNOLOGY GENERATION

Orbita

QUADRILock

flexsys
belgium



NX2

FECHADURA ELETRÓNICA ELECTRONIC LOCK



DESCRIÇÃO DESCRIPTION

A fechadura eletrónica da Quadrilock, **modelo NX2**, tem cinco tipos de desbloqueio:

- **Bluetooth local;**
- **Bluetooth Remoto (necessária utilização da Gateway Quadrilock);**
- **Pin Code;**
- **Chave mecânica.**
- **RFID**

Nível de isolamento para utilização em ambientes internos. Ideal para quartos e apartamentos.


Quadrilock's electronic lock, model NX2, has four ways of locking:

- *Local Bluetooth connection;*
- *Remote Bluetooth connection (necessary use of Quadrilock Gateway);*
- *Pin Code;*
- *Card;*
- *Mechanical key.*

For indoor use. Ideal for rooms and apartments.



NOVO CONCEITO NA GESTÃO AL NEW CONCEPT IN AL MANAGEMENT

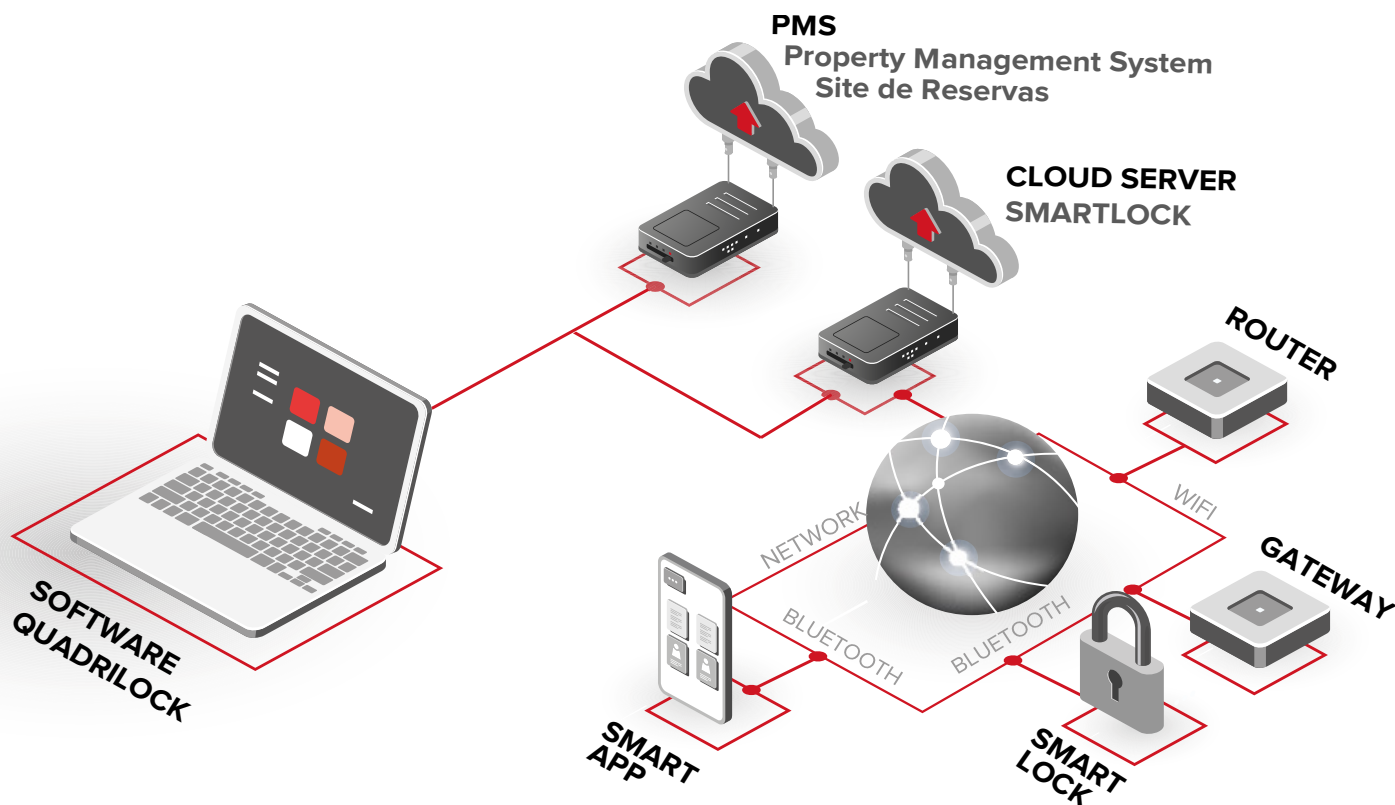

- Servidor em cloud;
 - Integração com sites de reservas;
 - Integração com PMS (sistemas de faturação);
 - Gestão de fechadura via remota;
 - Gestão de ocupação de locais;
 - Gestão das equipas de limpeza e manutenção;
 - Gestão de sensores (porta aberta, estado da bateria, arrombamento de equipamentos (fechaduras), ar condicionado, etc.
- Cloud server;
 - Integration with booking site;
 - Integration with PMS (billing system);
 - Remote lock management;
 - Site occupation management;
 - Management of cleaning and maintenance teams;
 - Management of sensors (door open, battery status, break-in equipment (locks), air conditioning, etc.






DIMENSÕES

DIMENSIONS

As dimensões estão apresentadas em milímetros.

Dimensions are shown in millimeters.

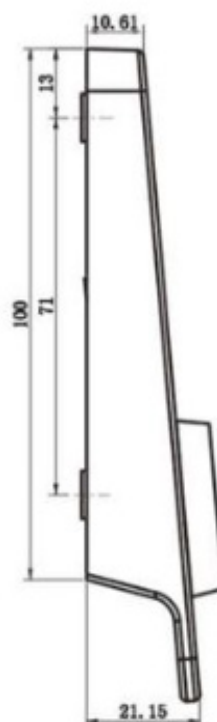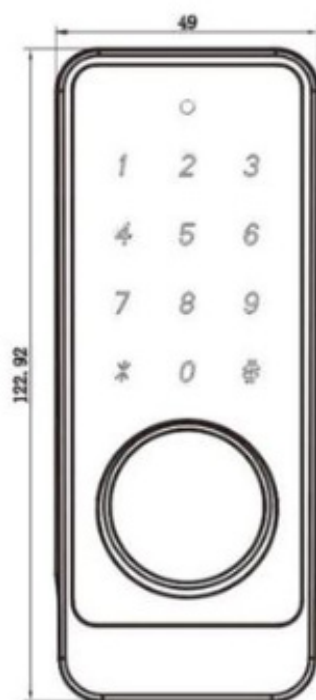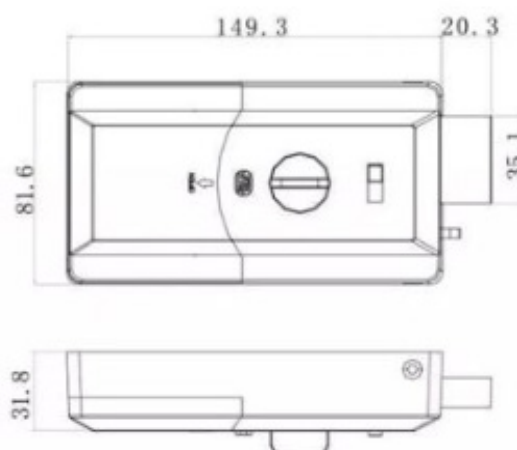



PARÂMETROS TÉCNICOS

TECHNICAL DETAILS

DESCRIÇÃO DESCRIPTION	PARÂMETROS PARAMETERS
Dimensões Dimensions	154 mm / 58 mm / 24 mm
Tensão de alimentação Supply voltage	6V (4 x baterias AA alcalinas) 6V (4 x AA alkaline batteries)
Acabamento Finishing	Aço inoxidável, alumínio, vidro temperado Stainless steel, aluminum, tempered glass
Desbloqueio por toque Touch unlock	Ligação do teclado através de toque Keyboard connection via touch
Consumo em operação Consumption in operation	200 mA
Consumo em standby Standby consumption	15~30 uA
Métodos de abertura Unlock method	Aplicação Bluetooth BLE (iOS & Android), teclado numérico, cartão, chave mecânica. Bluetooth BLE application (iOS & Android), numeric keypad, card, mechanical key.
Fecho Automático Automatic closing	Programável
Espessura da Porta Door Thickness	Min. 35 mm Min. 35 mm
Alarme de bateria baixa Low battery alarm	Alerta o administrador com antecedência de 200 aberturas, antes da descarga total Alert the administrator in advance of 200 openings, before full discharge
Temperatura de trabalho Working temperature	5-70 °C

APLICAÇÃO SOFTWARE

Para fazer o download da app TTLock para GooglePlay ou AppStore basta utilizar o QR Code indicado:

To download the TTLock app for GooglePlay or AppStore just use the following QR Code:





App Manual -161124

Software manual

TTLock App Manual




Scan the QR code on the left to download and install APP.

Please read this manual carefully before installation, and save it properly.

- Please consult the dealership store or the installer for installation and testing which are not recorded in the manual. If the problem cannot be solved, please call 0571-81902879, + 86-15381172306 for support.


Attention

- Please turn on the phone's Bluetooth function before any operation.



Add a smart lock on your phone

- The following operations need to be combined with the [Add & Remove Fingerprint, Password or Bluetooth Manager] section on the back of this manual and follow the instructions to add a smart lock on your phone.

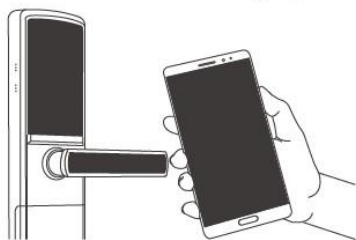

- When adding devices, operations must be completed near the lock.



Step 1: Click the "+" button Step 2: Select the lock type Step 3: Click the device name

- In Step 3, there will be a "+" after the name of an addable device, and the device cannot be added without a "+" sign. The interface will jump back to the key list interface after adding successfully. If the adding is unsuccessful, please repeat the above steps and view the device list in step 3.


Send a permanent eKey



Step 1: Click the device name Step 2: Click to send key Step 3: Enter following the prompts

- If you are not the administrator of the device, please contact the device administrator to ask for the secondary authorization function of the device.
- This feature requires the receiver to install the APP in the phone and have an account.


Send a timed eKey.




- In the authorized period of time, the receiver can unlock the lock regardless of times. Beyond the limitation of time, it will be invalidated automatically.

Send a timed passcode


- Passcode is divided into four types: permanent, timed, cyclic and one-time. Please set its attributes accordingly.




- Permanent passcodes will not expire, but the administrator can delete them in the user list.



- If the [Delete previous passcodes] is checked, all passcodes that have been used on the lock will be deleted while the new generated passcode is used for the first time.
- The passcode needs to be used once within 24 hours after the start time, otherwise it will be invalid.



- The cyclic passcode's cycle is a week and can be used cyclically for a defined period of time.
- For example, if the time is valid when setting to 10:00 ~ 20:00 every weekend, the user can only open the door at the set time every weekend, and cannot open the door at other time.
- The passcode needs to be used once within 24 hours after the start time, otherwise it will be invalid.



- The one-time passcode is valid for six hours after the start time.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ADDITIONAL INFORMATION

Código específico para administrador;

A função eKey permite que o administrador envie acessos via aplicação para outras pessoas;

Apenas de um dispositivo pode comandar a conta de administrador;

Sempre que o administrador trocar de dispositivo, precisará confirmar sua conta;

Se inserir o código incorretamente 5 vezes seguidas, a fechadura é bloqueada por segurança durante 5 minutos.

Administrator specific code for lock configuration and access management;

The eKey function allows the users to open door via mobile app;

The system allows to create several type of door open codes (Permanent , Timed, Cyclic and One use only);

When entering the code incorrectly 5 times in a row the lock will be blocked for 5 minutes for safety measures.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

INSTRUCTIONS FOR USE

Limpeza com pano húmido ou aspirador;

Teclado / leitor não pode ser exposto a danos mecânico;

Não pendure objetos na fechadurar;

Não utilize uma chave não autorizada no cilindro para abertura mecânica;

Utilize apenas baterias alcalinas tipo AA;

Não utilize baterias recarregáveis.

Cleaning with a damp cloth or vacuum;

Keyboard/reader cannot be exposed to mechanical damage;

Do not hang objects from the handle;

Do not use an unauthorized key on the cylinder for mechanical opening;

Use only type AA alkaline batteries;

Do not use rechargeable batteries.



Divisão Comercial

OBRIGADO
THANK YOU